



INFORMACJE

- + Oznacznik o profilu zamkniętym, dający się obracać i doskonale trzymający się przewodu. Nakładany przed podłączeniem kabli.
- + Unikalny profil o właściwościach sprężystych pokrywa szeroki zakres średnic.
- + Doskonale przeciwstawia się działaniu czynników zewnętrznych, wysoka czytelność.
- + Idealnie dopasowany do wąskich listew zaciskowych różnych producentów.
- + Właściwie dobrany rozmiar daje gwarancję szybkiej instalacji.
- + Specjalny kształt sprawia, że sekwencja składająca się z pojedynczych znaków zawsze pozostaje w jednej linii.

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy
-30°C do +60°C


Materiał
PCV niepalne, samogasnące zgodnie z UL94-V0

Nadruk
Łączone na gorąco

Standardowy kolor
żółty


Tekst
0-9, A-Z, + - / : ~ ↓

Cyfry są dostępne także w międzynarodowym kodzie kolorów. Istnieje możliwość zamówienia wersji bezhalogenowej (PAZ).

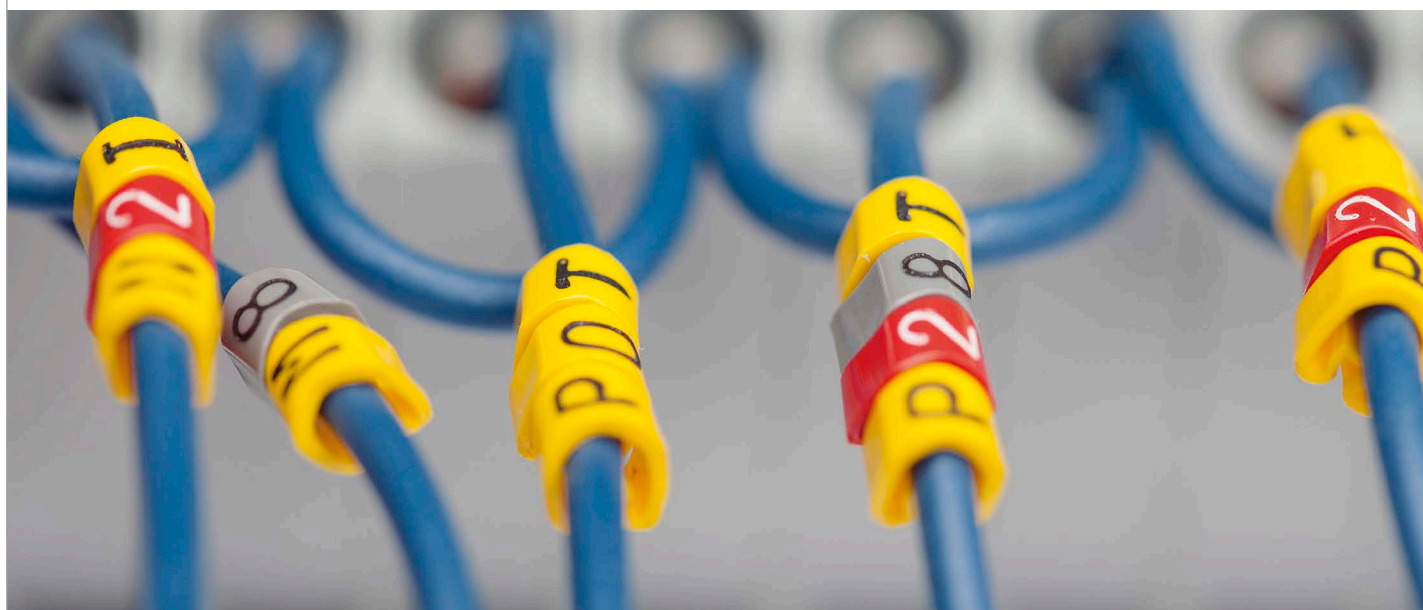

PA-02

WYMIARY

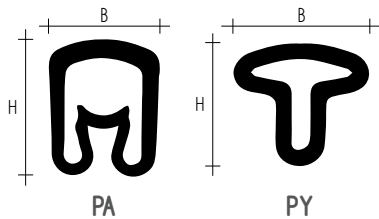

TYP	WYSOKOŚĆ [H mm]	SZEROKOŚĆ [B mm]	WYSOKOŚĆ TEKSTU [mm]
PY-01	33	35	26
PA-02	36	35	26
PA-1	55	4.2	26
PA-2	95	6.6	4.0
PA-3	16.5	11.0	4.0

WIELKOŚCI I OPAKOWANIA

TYP	NA PRZEWODY	DŁUGOŚĆ	IŁOŚĆ ZNAKÓW	OPAKOWANIE		
PY-01	~10 - 2.0 mm ~0.2 - 0.7 mm ²	3 mm	1		paczka 200 szt. - cięte	rolka 1000 szt
PA-02	~13 - 3.0 mm ~0.2 - 1.5 mm ²	3 mm	1		paczka 250 szt. - wiązki	rolka 1000 szt
PA-1	~25 - 5.0 mm ~15 - 4.0 mm ²	3 mm	1		paczka 250 szt. - wiązki	rolka 1000 szt
PA-2	~4.0 - 10.0 mm ~2.5 - 16.0 mm ²	4 mm	1		paczka 100 szt. - cięte	dysk 250 szt
PA-3	~8.0 - 16.0 mm ~16.0 - 70.0 mm ²	6 mm	1		paczka 20 szt. - cięte	

PRODUKTY POWIĄZANE



MD, MDH
▶ PATRZ STRONA 65



CAS
▶ PATRZ STRONA 64



PAD, PYD, PAV
▶ PATRZ STRONA 68

APLIKACJA

