



## INFORMACJE

- + Płaski oznacznik kablowy z wytłoczonymi otworami
- + Łatwy do zamontowania na kablu przy pomocy opasek zaciskowych PKB
- + Bardzo trwały i szybki nadruk na drukarce MK10 lub MK-10-DH, nawet do 2000 sztuk/godzinę
- + Dostępny również jako oznacznik z gotowym nadrukiem przygotowanym według specyfikacji klienta.
- + Elastyczny materiał przylega do kabli, co zapobiega uszkodzeniu podczas montażu
- + Odpowiedni rozmiar mieści nawet do 5 linii tekstu

## SPECYFIKACJE

- + PPQ+ to płaski profil z wytłoczonymi otworami. Profil jest ponacinany, dostarczany na rolkach o stałej długości. Profil można zadrukować drukarkami MK-10 lub zamówić gotowy oznacznik z opisem wykonanym według przestanej wcześniej specyfikacji.
- + Profile do zadruku drukarkami MK-10 są dostarczane na 20-metrowych rolkach, jedna rolka to od 300 do 500 oznaczników

## WŁAŚCIWOŚCI

**Zakres temperatur**

Temperatura pracy: -20°C do +60°C (-4°F do +140°F)  
 Temperatura przechowywania: +10°C do +27°C (+32°F do 81°F) < 95% Rh

**Materiał**

Miękkie PVC, odpowiadające wymogom RoHS oraz Reach

**Nadruk**

termotransferowy

**Odporność**

PVC niepalne samogasnące zgodnie z UL94-V0  
 Profil posiada doskonałą żywotność oraz odporność na promieniowanie UV i chemikalia.

**Standardowy kolor**

żółty, biały

## PRODUKTY POWIĄZANE

**PKB**


▶ PATRZ STRONA 72

**MK10**

▶ PATRZ STRONA 86

PPQ+10060

WYMIARY I OPAKOWANIA

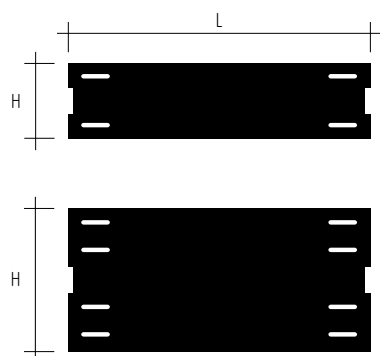

TYP	WYSOKOŚĆ (H mm)	DŁUGOŚĆ (L mm)	OPAKOWANIE
PPQ+10040DN*	10 mm	40 mm	20 m
PPQ+10060DN*	10 mm	60 mm	20 m
PPQ+10080DN*	10 mm	80 mm	20 m
PPQ+19040DN*	19 mm	40 mm	20 m
PPQ+19060DN*	19 mm	60 mm	20 m
PPQ+19080DN*	19 mm	80 mm	20 m
PPQ+38060DN*	38 mm	60 mm	20 m
PPQ+38080DN*	38 mm	80 mm	20 m
PPQ+38100DN*	38 mm	100 mm	20 m

\* - produkt dostępny w dwóch kolorach: żółty (4), biały (9)

