



### INFORMACJE

- + Najnowszy model najpopularniejszej drukarki oznaczników na kable, przewody, złączki i komponenty elektryczne
- + Podaje, drukuje (z maks. szybkością 40 mm/s) i nacina profile wprowadzane z zewnątrz lub odwijane z kaset wewnętrznych
- + Nowe menu z indeksami produktów - wybierasz profil Partex a drukarka automatycznie ustawi pozycję tekstu na oznaczniku oraz odpowiednią głębokość nacinania
- + Tekst wprowadzany poprzez wbudowaną klawiaturę lub przesyłany z komputera
- + Sterowana nową polskojęzyczną wersją oprogramowania WinSign T-1000
- + Łatwa w użyciu, idealna do znakowania instalacji elektrycznych oraz elementów rozdzielnic i szaf automatyki.
- + Akcesoria T-1000 są kompatybilne z drukarkami Partex T-800, MK8-STD i MK8-PRO
- + Menu drukarki dostępne w 8 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej, szwedzkiej, rosyjskiej, hiszpańskiej i portugalskiej

### WŁAŚCIWOŚCI

#### Zakres temperatur

Temperatura pracy: 15°C - 32,5°C

Temperatura pracy z opcjonalnie zamontowanym podgrzewaczem profili: od 5°C

Temperatura przechowywania: 5°C - 35°C

Zalecana temperatura profili: 20°C

#### Nadruk termotransferowy

Rozdzielczość 300 dpi

#### Szybkość druku

18,5 mm/s - niski tryb pracy

25 mm/s - średni tryb pracy

40 mm/s - wysoki tryb pracy

#### Wysokość tekstu

1,3, 2, 3 lub 6 mm (wąskie lub szerokie)

#### Maksymalna ilość linii tekstu

3 linie dla profili i taśm samoprzylepnych

#### Współpraca z komputerem

Tak, polska wersja oprogramowania WinSign T-1000 + przewód USB

#### Pamięć wewnętrzna

Max 15000 znaków

#### Ilość znaków do przestania z PC

Bez ograniczenia w WinSign T-1000

#### Zasilanie

Zasilacz 100-240 V AC (50-60 Hz)

Moc: 13 W

Certyfikowane znakiem CE

#### Wymiary

(L x W x H): 250 x 300 x 85 mm


#### Waga

2 kg

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- + Drukarka PROMARK T-1000,
- + zasilacz,
- + przewód zasilający,
- + startowa taśma barwiąca czarna 40 m,
- + prowadnica profili
- + przewód USB
- + oprogramowanie
- + torba

## SPECYFIKACJA

- + Nowa drukarka ProMark T-1000 to niezastąpione narzędzie pracy dla instalatorów oraz producentów rozdzielnic i szaf automatyki. Niska waga, małe gabaryty oraz wbudowana pamięć wewnętrzna, pozwalają także na pracę w terenie. Biblioteka symboli elektrycznych powiększyła się o następujące znaki specjalne: .
- + Indeksy oznaczników, drukowanych przez T-1000 są wprowadzone do menu urządzenia, co ułatwia wybór odpowiedniego materiału oraz jego rozmiaru. Po wybraniu rodzaju oznacznika T-1000 automatycznie ustawia pozycję tekstu oraz dopasowuje głębokość nacinania.
- + Wygodny, podświetlany ekran o wysokiej rozdzielczości oraz prosta klawiatura QWERTY pozwalają na szybkie wprowadzenie dodatkowych oznaczeń. Przejrzysty interfejs sprawia, że obsługa drukarki jest wyjątkowo łatwa. Zaawansowane projekty mogą zostać wysłane do T-1000 z programu WinSign, która współpracuje z plikami Excel poprzez funkcję „kopiuj i wklej”.
- + Drukarka posiada bliźniaczą wersję ProMark T-1000C z rosyjską wersją alfabetu (cyrylicą) na klawiaturze.

## PROFILE DO ZADRUKU

- + PO profile o średnicach 13 – 5,5 mm
- + POZ profile bezhalogenowe o średnicach 13 – 5,5 mm
- + PHZ okrągłe koszulki termokurczliwe o średnicach 2,4 – 6,4 mm przed obkurczeniem
- + PHZF spłaszczony bezhalogenowe koszulki termokurczliwe o średnicach 2,4 – 6,4 mm przed obkurczeniem
- + PP+ profil o wysokości 4,6 i 9,0 mm wsuwany do oznaczników PT+/PTC/PTZ oraz PM, PTM i PS
- + PP+ profil o wysokości 6,3, 10,0 i 11,0 mm pasujący do złączy Phoenix Contact, ABB i Wago (TopJobs)
- + PPA+ samoprzylepna taśma z PCV
- + PO-068 - profil używany do znakowania kabli wraz z uchwytami PKH lub POH (PRZ w wersji bezhalogenowej)
- + PROMARK-PL taśma samoprzylepna o szerokości 6 mm, 9 mm i 12 mm dostępna w postaci kaset umieszczonych w drukarce
- + PROMARK-PLL - etykieta samolaminująca na przewody i kable

## AKCESORIA

TYP	OPIS
PROMARK-RB-BLACK	taśma barwiąca 100 m czarna
PROMARK-RB-WHITE	taśma barwiąca 85 m biała
PROMARK-CU	zestaw nóż + ogranicznik
PROMARK-TA	przewodnica profili
PROMARK-TA-CLEAN	zestaw czyszczący przewodnicę profili (3 szt.)
PROMARK-PA	przewodnica płytek
PROMARK-PA-CLEAN	zestaw czyszczący przewodnicę płytek (3 szt.)
PROMARK-TW	podgrzewacz profili
PROMARK-TW-CLEAN	zestaw czyszczący podgrzewacza profili (3 szt.)
PROMARK-AF	automatyczny podajnik profili
PROMARK-HC	aluminiowa walizka do drukarki
MK-STV	stojak na duże rolki z profilami
MK-RS3	stojak na dyski i małe rolki z profilami



MK-STV



MK-RS3



PROMARK-HC

## OZNACZNIKI DRUKOWANE PRZEZ PROMARK-T1000 I PRZYKŁADY APLIKACJI

### PROFILE PO

TYP	TYP W WERSJI BEZHALOGENOWEJ	ŚREDNICA [mm] (min/max)	PRZEKRÓJ [mm <sup>2</sup> ]	OPAKOWANIE
PO-01	POZ01	1.3/1.8	0.25	50 m lub 250 m
PO-02	POZ02	1.7/2.2	0.5	50 m lub 250 m
PO-03	POZ03	2.0/2.5	0.75	50 m lub 250 m
PO-04	POZ04	2.2/2.8	1.0	50 m lub 200 m
PO-05	POZ05	2.7/3.5	1.5	40 m lub 200 m
PO-06	POZ06	3.2/4.0	2.5	40 m lub 200 m
PO-068*	PRZ071*	6.8/7.0	-	4.5 m lub 50 m
PO-07	POZ07	3.8/4.7	4.0	25 m lub 100 m
PO-08	POZ08	4.6/5.5	6.0	25 m lub 100 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. Inne na życzenie.

\* montaż na uchwycie POH lub PKH



### PO/POZ

▶ PATRZ STRONA 38



### PO-068

▶ PATRZ STRONA 38

### KOSZULKI TERMOKURCZLIWE PHZ

TYP	ŚREDNICA PRZED OBKURCZENIEM [mm]	ŚREDNICA PO OBKURCZENIU [mm]	OPAKOWANIE
PHZ20024	2.4	1.2	150 m
PHZ20032	3.2	1.6	150 m
PHZ20048	4.8	2.4	150 m
PHZ20064	6.4	3.2	150 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. Inne na życzenie.



### PHZ

▶ PATRZ STRONA 40

### PŁASKIE KOSZULKI TERMOKURCZLIWE PHZF


TYP	ŚREDNICA PRZED OBKURCZENIEM [mm]	ŚREDNICA PO OBKURCZENIU [mm]	OPAKOWANIE
PHZF20024	2.4	1.2	25 m lub 100 m
PHZF20032	3.2	1.6	25 m lub 100 m
PHZF20048	4.8	2.4	25 m lub 100 m
PHZF20064	6.4	3.2	25 m lub 100 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. Inne na życzenie.



### PHZF

▶ PATRZ STRONA 42

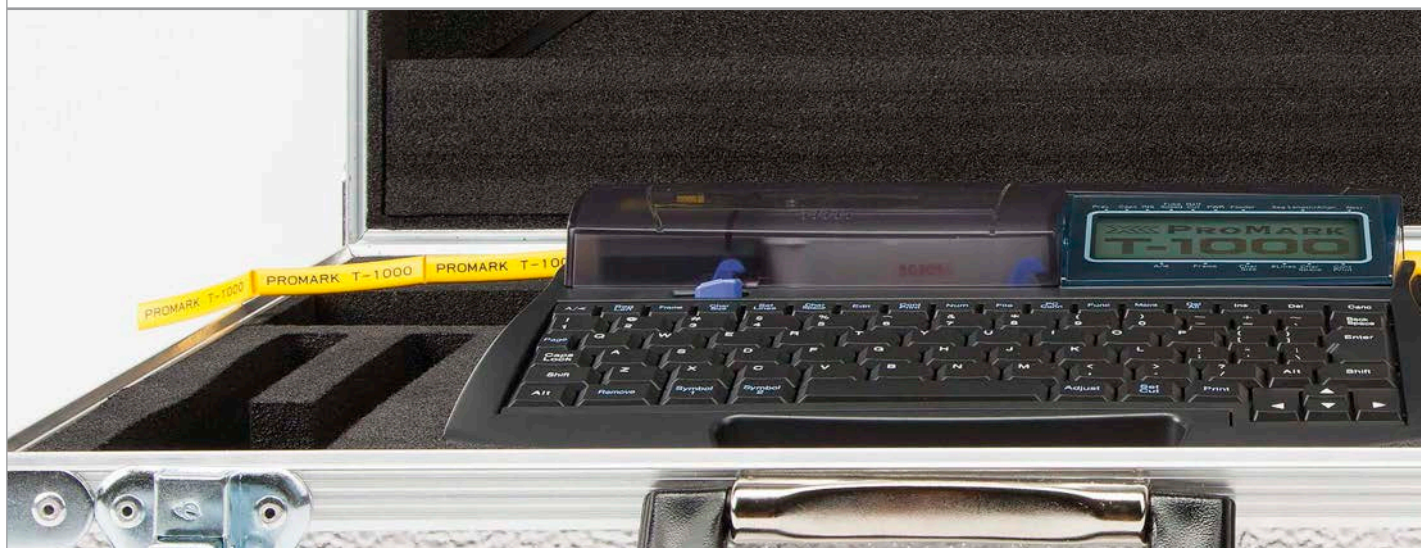

**PROFILE PP+**

TYP	WYSOKOŚĆ [mm]	DO OZNACZNIKÓW	OPAKOWANIE
PP+046	4,6	PT, PT+, PTC, PTZ, PM-10, PTM10	dysk 15 m
PP+063	6,3	do złączek Phoenix Contact*	dysk 15 m
PP+090	9,0	PM-20, PTM20, PS	dysk 18 m
PP+100	10,2	do złączek ABB	dysk 15 m
PP+110	11,0	do złączek WAGO (Top Jobs)	dysk 12 m
PPA+090	9,0	samoprzylepne na aparaty	dysk 10 m/ rolka 25 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały \* UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5



**PP+**

▶ PATRZ STRONA 62



**PT+**

▶ PATRZ STRONA 18



**PTC**

▶ PATRZ STRONA 20



**PM**

▶ PATRZ STRONA 32



**PS**

▶ PATRZ STRONA 58



**PPA+**

**ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE**

TYP	WYSOKOŚĆ [mm]	KOLOR	DŁUGOŚĆ [m]	OPAKOWANIE
PROMARK-PL060	6	żółty	30	1 kaseta
		biały	30	
		srebrny	27	
PROMARK-PL090	9	żółty	30	1 kaseta
		biały	30	
		srebrny	27	
PROMARK-PL120	12	żółty	30	1 kaseta
		biały	30	
		srebrny	27	
PROMARK-PLL33	33 (pole do opisu 10)	biały	8	1 kaseta



**PROMARK-PL**



**PROMARK-PLL**

